


**Verbesserte Ausführung für  
leichtere und bessere Zerspantung**

## KE 16-2 – Kantenentgrater für Sichtkanten und Schweißnahtvorbereitung mit stufenloser Winkelverstellung von 15 – 60°. Durch verstellbare Führungsrollen am Auflagetisch auch zum Entgraten von Rohren geeignet

- Hervorragend zur Herstellung von sauberen Sichtkanten und zur Schweißnahtvorbereitung
- Handliches und leistungsstarkes Gerät
- Einstellung der Fasenhöhe ohne Werkzeug
- Zur Bearbeitung von Baustahl, Aluminium und anderen Materialien
- Durch verstellbare Führungsrollen am Auflagetisch auch zum Entgraten von Rohren mit  $\varnothing$  150-350mm (Optional 300-600mm) geeignet
- Stufenlose Winkeleinstellung von 0 – 60°
- Mit zwei 6-fach Wendepalttenhalter
- Vorschub erfolgt manuell



KE 16-2 mit montiertem Handgriff

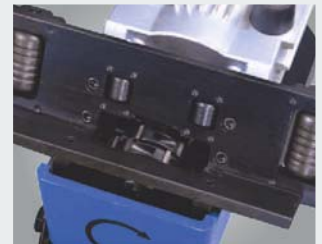


· mit zwei 6-fach Wendepalttenhalter



· stufenlose Winkeleinstellung von 0°-60°  
· mit zwei Walzen für leichteren Vorschub



· Entgraten von Rohren möglich

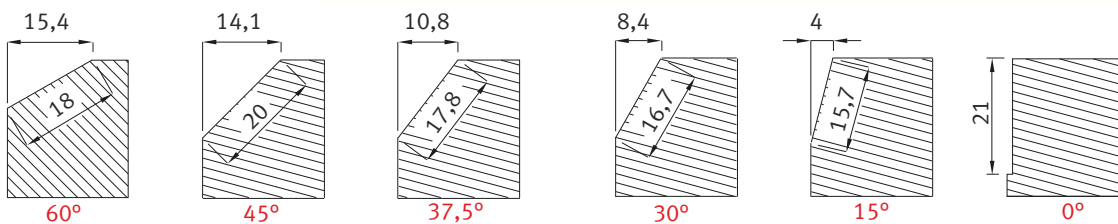

Modell	KE 16-2
<b>Technische Daten</b>	
Fasenvinkel	0 / 15 / 30 / 37,5 / 45 / 60°
Fasenhöhe bei 0°	21 mm
Fasenhöhe bei 15°	15,7 mm
Fasenhöhe bei 30°	16,7 mm
Fasenhöhe bei 37,5°	17,8 mm
Fasenhöhe bei 45°	20 mm
Fasenhöhe bei 60°	18 mm
Rohrdurchmesser	150-350mm (Optional 300-600mm)
Elektrischer Anschluss	230 V/50 Hz
Leistung	1.100 Watt
Drehzahl	3.000 min <sup>-1</sup>
Abmessungen (L x B x H)	503 x 350 x 248mm
Gewicht	20,1 kg

- Lieferumfang**
- Kunststoffkoffer
  - 2x 6-fach Schneidplattenhalter
  - 1x Schneidplatten-Set bestehend aus 12 Schneidplatten
  - 1x Werkzeugsatz
  - 1x Front-Handgriff

- Zubehör**
- |  |         |
|--|---------|
| ① Fräskopf                                       | 3991605 |
| ② Schneidplatten-Set (12 Stück)                  | 3991606 |
| Auflageplatte für Rohr- $\varnothing$ 300-600 mm | 3991607 |

