


# Kantenschleifmaschinen

## HOLZKRAFT Standard Kantenschleifmaschinen mit schwenkbarem Schleifaggregat und oszillierendem Schleifband. F-Ausführung zum Furnier-Schleifen

- ▶ Schleifaggregat über Hebel bis 45° schwenkbar
- ▶ Der Maschinenständer aus geschweißtem Stahl garantiert eine hohe Verwindungssteifigkeit und vibrationsfreies Arbeiten.
- ▶ Oszillierendes Schleifband mit separatem Getriebemotor für bessere Schleifergebnisse
- ▶ Oszillation wahlweise zuschaltbar
- ▶ Schleifsohle mit Graphitbelag für eine höhere Standzeit des Schleifbandes
- ▶ Höhenverstellbarer Schleiftisch zur Ausnutzung der gesamten Schleifbandbreite
- ▶ Höhenverstellbarer Zusatztisch mit Absaugung zum Schleifen von Radien
- ▶ Die gefederte Bandspannung gleicht Bandlängendifferenzen selbstständig aus.
- ▶ Mit doppelter Absaugung
- ▶ Ausziehbare Rollen-Tischverbreiterung
- ▶ Mit gummierter Schleifwalze
- KSO 150 F - KSO 200 F zusätzlich mit:**
- ▶ Furnierkanten-Schleifeinrichtung mit Kontaktschuh mit Feineinstellung, Entlastungsrollen und Anschlaglinealen
- ▶ Mit genutetem Einlauflineal für Furnierüberstände
- ▶ Schnelles Umstellen von Furnierkanten- auf Massivholzschliff möglich

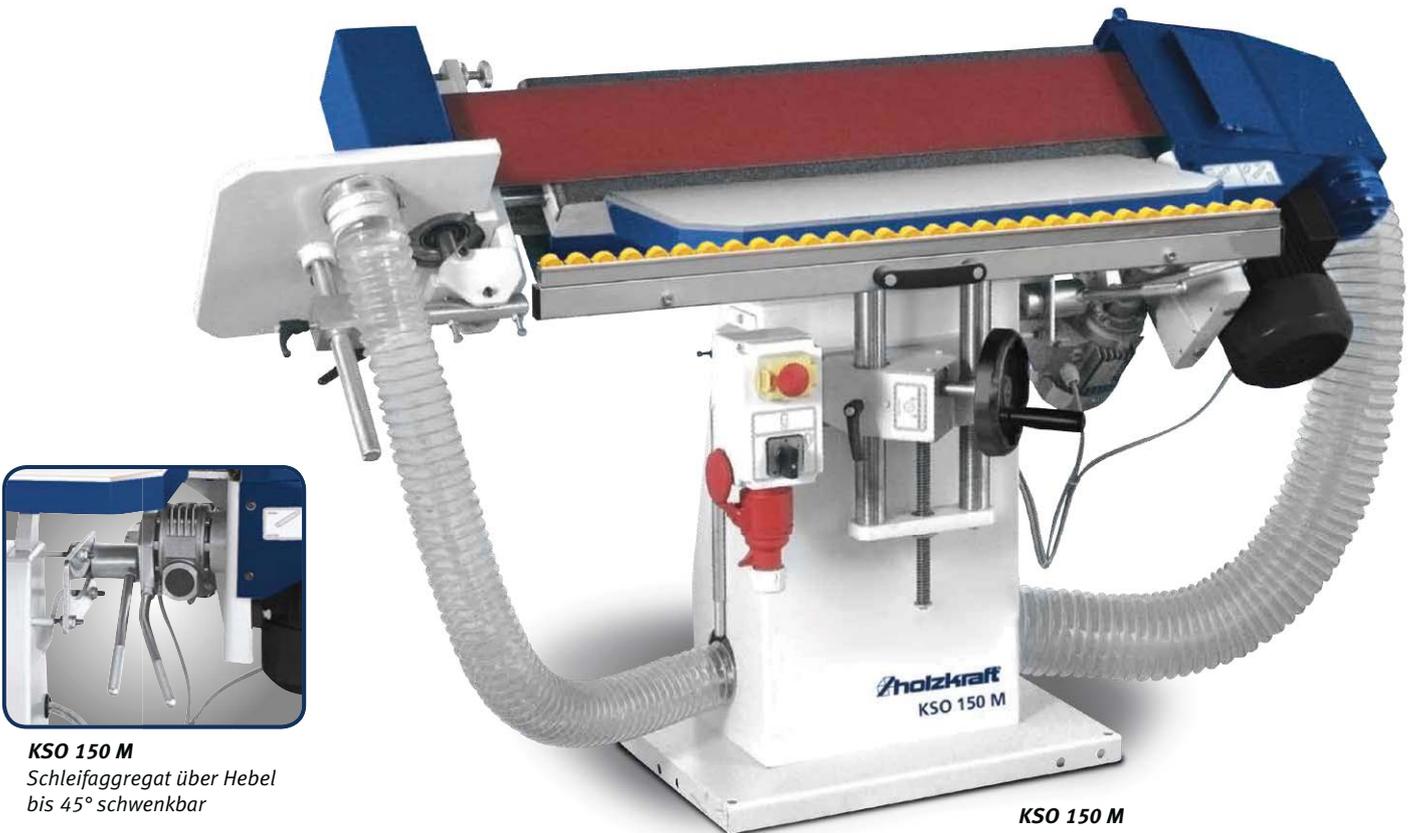

**KSO 150 M**  
Schleifaggregat über Hebel  
bis 45° schwenkbar

**KSO 150 M**

Modell	KSO 150 M	KSO 150 F	KSO 150 FD	KSO 200 F
<b>Technische Daten</b>				
Arbeitstische L x B	750 x 300 mm	960 x 350 mm	960 x 350 mm	960 x 350 mm
Arbeitstisch-Höhenverstellung	200 mm	230 mm	230 mm	230 mm
Schleiffläche	850 x 200 mm	1050 x 150 mm	1050 x 150 mm	1050 x 200 mm
Bandgeschwindigkeit	20 m/s	20 m/s	20 m/s	20 m/s
Oszillationshub	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm
Motor 400 V / 50 Hz	3,0 kW (4,0 PS)			
Motor Oszillation	0,25 kW (0,34 PS)			
Bandlänge	2600 mm	3000 mm	3100 mm	3000 mm
Bandbreite	<b>150 mm</b>	<b>150 mm</b>	<b>150 mm</b>	<b>200 mm</b>
L x B x H Max. in mm	1600 x 850 x 1350	1900 x 900 x 1350	1900 x 900 x 1350	1900 x 900 x 1350
Gewicht	215 kg	295 kg	310 kg	290 kg
Absaugstutzen-Ø	120 / 80 mm			

Lieferumfang KSO 150 M
Tischverbreiterung
Gummiwalzen
Holzverschlag

Lieferumfang KSO 150 F
Konsole für VSA
Tischverbreiterung
Gummiwalzen
Holzverschlag

Lieferumfang KSO 150 FD
Konsole für VSA
Tischverbreiterung
Gummiwalzen
Drehstern
Holzverschlag

Lieferumfang KSO 200 F
Tischverbreiterung
Gummiwalzen
Holzverschlag



· **KSO 150 FD** mit Drehstern und drehbarer Absaugplatte zum schnellen Umrüsten von 3 verschiedenen Schleifradien: Ø 60 mm, Ø 100 mm, Ø 120 mm



**KSO 150 FD**

- ▶ Abb. zeigt optionalen Gehrungsanschlag
- ▶ KSO 150 FD serienmäßig mit stabiler Konsole ausgestattet als Vorbereitung zur Montage eines Vorschubapparates



**KSO 150 F**

- ▶ Abb. mit geschwenktem Schleifaggregat, Aggregat-Schwenkung über Handrad von 90° - 45°
- ▶ KSO 150 F serienmäßig mit stabiler Konsole ausgestattet als Vorbereitung zur Montage eines Vorschubapparates
- ▶ Vorschubapparat nicht im Lieferumfang

Schleifbänder für KSO 150 M (Abmessungen 150 x 2600 mm)	VPE
K60	(VE 10)
K80	(VE 10)
K100	(VE 10)
K120	(VE 10)
K180	(VE 10)
K220	(VE 10)

für KSO 150 F (Abmessungen 150 x 3000 mm)	VPE
K60	(VE 10)
K80	(VE 10)
K100	(VE 10)
K120	(VE 10)
K180	(VE 10)
K220	(VE 10)

Schleifbänder für KSO 150 FD (Abmessungen 150 x 3100 mm)	VPE
K60	(VE10)
K80	(VE10)
K100	(VE10)
K120	(VE10)
K180	(VE10)
K220	(VE10)

für KSO 200 F (Abmessungen 200 x 3000 mm)	VPE
K60	(VE10)
K80	(VE10)
K100	(VE10)
K120	(VE10)
K180	(VE10)
K220	(VE10)

Zubehör	Art.-Nr.
Gehrungsanschlag	5379050
Drehstern für KSO 150F	5379051
Konsole für VSA für KSO 200 F	5379052
Erhöhung zu Konsole für VSA zum Bearbeiten von Werkstücken höher 100 mm (KSO 150F, KSO 150FD und KSO 200F)	5379055
Fahreinrichtung für KSO 150 M	5379053
Fahreinrichtung für KSO 150 F / 200 F	5379054



Gehrungsanschlag für KSO